Ficha técnica

# ATRON

**Ref.** AI2100GB15

NOM · ANCE · LED · 100-277 Vca 50/60 Hz · 120° · on off · IP 67



"Luminario de alto montaje ideal para uso en la industria de petróleo y gas, química, minera, campo oceánico marino y espacial, tratamiento de metales, industria de alimentos y bebidas, industrias con ambientes corrosivos o explosivos con altas temperaturas y vapores, fabricada en housing aluminio resistente al calor, con cristal templado transparente. "

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Lúmenes | 21000 lm |
| Temperatura | 5000 K |
| CRI | 80 |
| Potencia | 150 W |
| Intensidad | 1,5 A |
| IP | 67 |
| IK | 10 |

| | |
|---|---|
| FP | 0,99 |
| Peso | 6,8 Kg |
| Hrs de Vida Útil | 50000 |
| Instalación | Sobrepuesto |
| Años de Garantía | 5 |

## Datos fotométricos

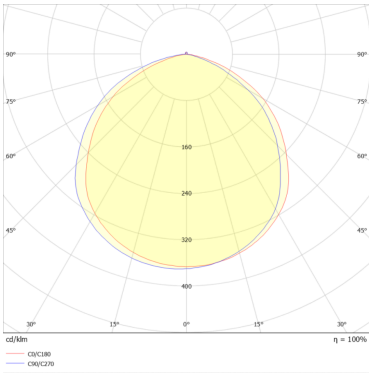

## Dimensiones




**WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.**
www.aurolighting.com.mx - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829
Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,
Estado de México, México CP. 52120

WLTG se reserva el derecho de hacer mejoras o variaciones de las disposiciones legales en sus productos.