Ficha técnica

LUMA

Ref. AI2100ON01

Luminario de alto montaje para iluminación de naves industriales fabricado en fundición de aluminio, en color negro, grado de protección IP65 con curvas de 60 y 110 grados de apertura para mejor uniformidad. Driver dimeable por 0-10V, Chip LED marca LITEON




0-10 V | 110° | 100-277 Vca 50/60 Hz | Seguridad Fotobiológica 1

IP 65 | F | eco | LED

Reflectores y ópticas disponibles disponibles

Óptica de 60°: **LMOPTS** 60°

Dimensiones

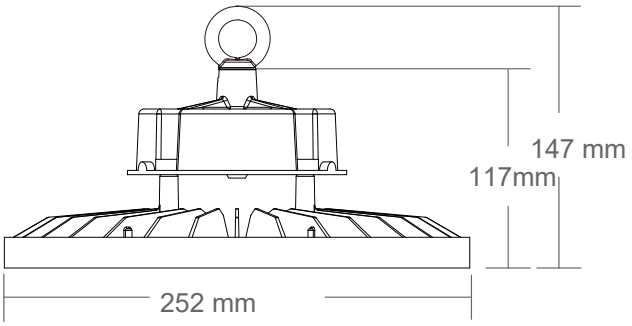

Características técnicas

18491 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
5000 k	Temperatura	0,90	Factor de Potencia
100W	Potencia	92	Rendimiento (%)
2.64 kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Ópticas de 60°: **LMOPTS**



Sensor de movimiento PIR: **LMSMPIR**





Bracket de anclaje a muro: **LMBRT**



Instalación: Para su montaje, atornillar la base del luminario, atornillar el luminario a la base y cablear.

Datos fotométricos

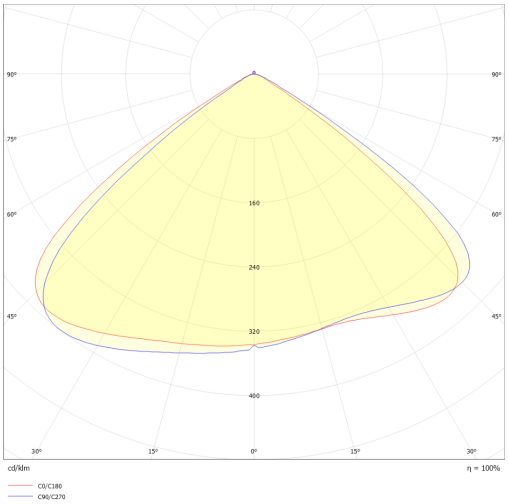

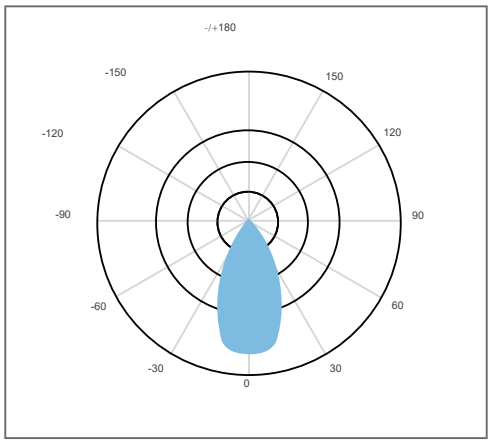

Normagrup
Sense of Technology

WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx